

ACQUEDOTTI

NUOVO SERBATOIO ACQUA POTABILE SEGIÖÖ – MEZZOVICO-VIRA



DESCRIZIONE E DATI PROGETTO


Nuovo serbatoio acqua potabile, volume complessivo 609 m³.

Dotato di vasca di accumulo con porta sommersa, vaschetta ingresso sorgenti, impianto di disinfezione UV.

Scavo con parete chiodata, struttura portante in calcestruzzo armato, impermeabilizzazione vasche in PE, condotte interne in inox.

Con locale valvole al piano inferiore, vaschetta ingresso sorgenti al piano superiore, scala interna.

La nuova struttura è connessa in parallelo con la seconda vasca da circa 300m³, posizionata nell'attiguo serbatoio esistente.

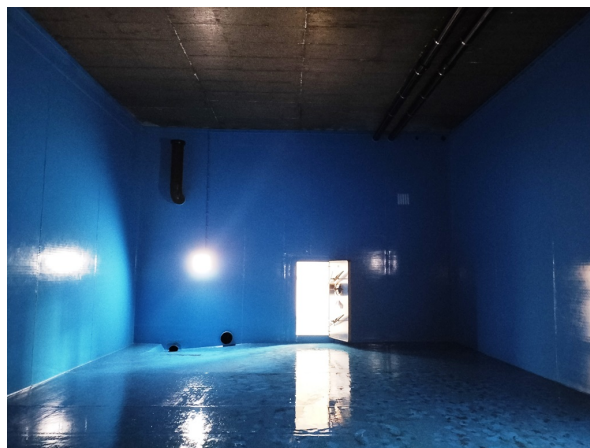

PRESTAZIONI ESEGUITE

Progetto definitivo

Procedure di autorizzazione ed appalti

Progetto esecutivo e direzione lavori

COSTI DELLE OPERE

CHF 1'990'695.-

TERMINI

Progettazione anni 2020-2021

Esecuzione anni 2022-2023

COMMITTENTE / REFERENZE

Comune di Mezzovico-Vira

